

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$ e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in finitura bianca e due temperature colore: 3000K e 4000K. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Dimmable LED downlight, adjustable $\pm 25^\circ$ on single axis. Die-cast aluminium body with clear polycarbonate diffuser. COB LED integrated, remote LED driver supplied. Available in white finish and in two gradations: 3000K and 4000K. Casting box available as accessory to be ordered separately.





Semplicità.
Easy.

LOGIN



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20060-B	3000K	694	9W	Ø85 x 42
20060-B-F	4000K	814	9W	Ø85 x 42

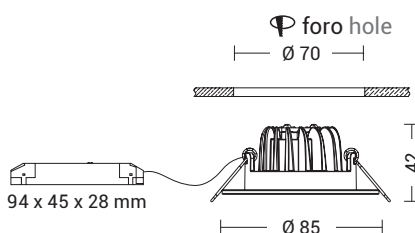

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories



MT.3
cassaforma per
muratura
casting box

p.944